

安全に組立をして頂くために

※組立を始める前にご確認下さい。

- 広い場所を確保し、床に傷がつかないようにご注意下さい。

お客様にご用意いただく道具

●ドライバー

ネジ穴の大きさに合ったドライバーをご使用下さい。

ネジ穴に合わないものをご使用になると、ネジ穴をつぶしてしまう場合があります。


※電動ドライバーを使用する際は、ネジの締めすぎにご注意下さい。

部品・付属品について

- ネジをきつくしめすぎるとネジ穴が破損するおそれがありますので十分にご注意下さい。
- 部品・付属品に不備がないかお確かめの上、組立を開始して下さい。

※実際の部品と説明書記載のイラストが多少異なることがございますがご了承下さい。

完成図

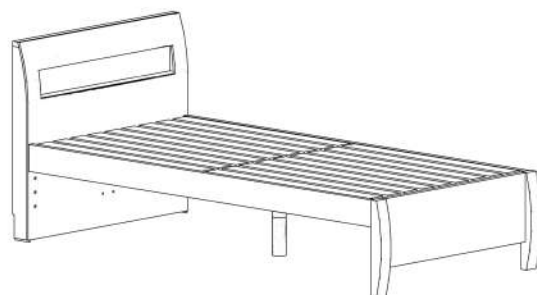


ナカバヤシ株式会社

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1


部品をお確かめください。

梱包 5-1




ヘッドボード ×1

梱包 5-2



フットボード ×1


梱包 5-3

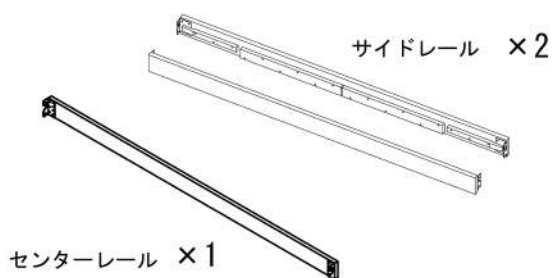

サイドレール ×2

センターレール ×1

梱包 5-4

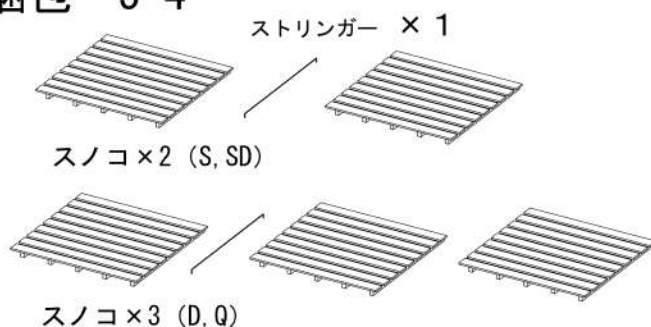


ストリンガー ×1

スノコ×2 (S, SD)

スノコ×3 (D, Q)

梱包 5-5 部品箱

説明書在中

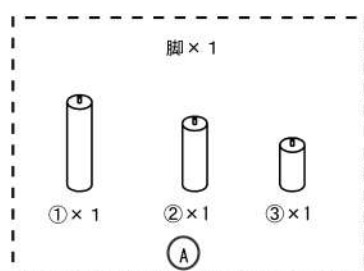

脚 ×1

① ×1

② ×1


③ ×1

(A)



短ボルト ×12

(B)

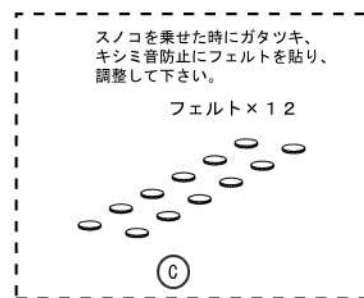


スノコを乗せた時にガタツキ、
キシミ音防止にフェルトを貼り、
調整して下さい。

フェルト ×12

(C)


組立前の説明（高さ調節について）

ご希望の高さにより使用するネジ穴が異なります。**3段階**に高さの調節ができます。
ご希望の高さを決めてから組立をして下さい。
各脚、2本は余ることです。

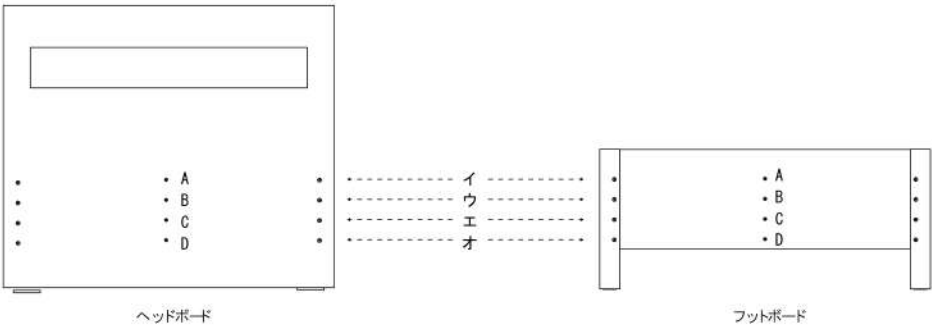

使用するネジ穴


スノコ高さ	サイドレール用	センターレール用
39cm	イ、ウ	A、B
33cm	ウ、エ	B、C
26cm	エ、オ	C、D

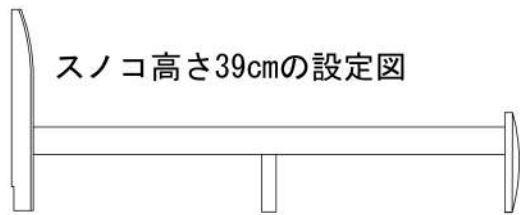

スノコ高さ39cmの設定図

使用穴 イ、ウに、組立
使用穴 A、B 組立
使用脚 ①×1組立

A-①

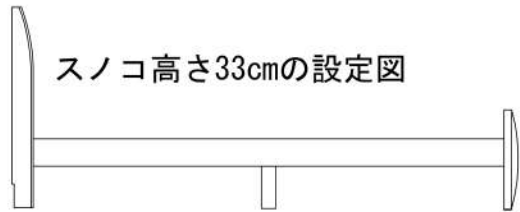

スノコ高さ33cmの設定図

使用穴 ウ、エに、組立
使用穴 B、C 組立
使用脚 ②×1組立

A-②




スノコ高さ26cmの設定図（一番低い設定です）


使用穴 エ、オに組立
使用穴 C、D 組立
使用脚 ③×1組立

A-③

組立 1 ご希望の高さを決めて、上記の組立前説明をもとに、短ボルト(B) を
ヘッドボードとフットボードの両サイドにあるネジ穴に入れて下さい。

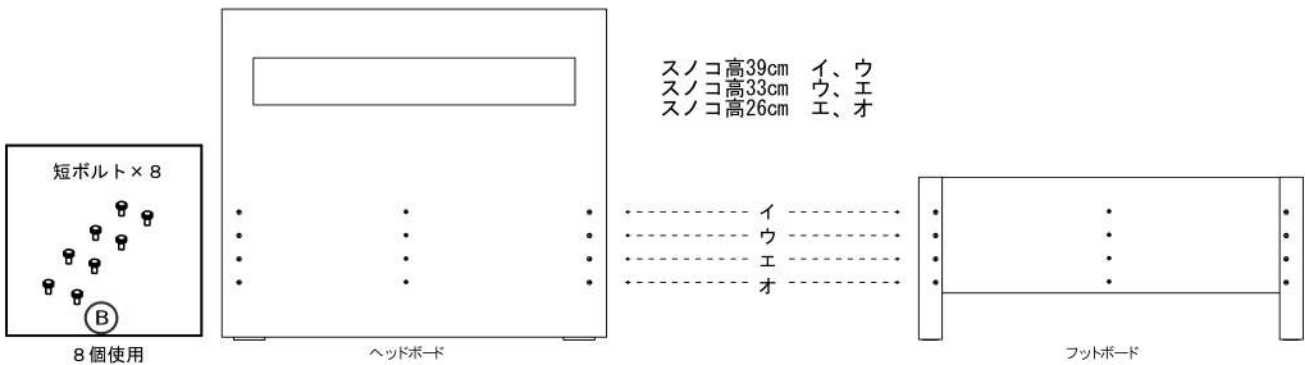

組立 2 サイドレールをヘッドボード、フットボードのボルトに掛けて、締めつけて固定して下さい。

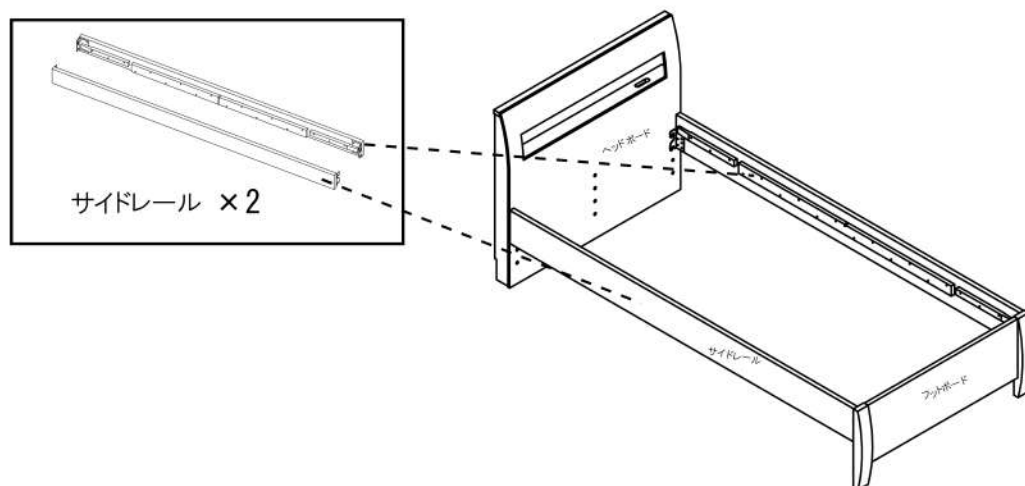


スノコ高さによる桟木の設置位置
 高39cm 桟木用ネジ穴 A、B
 高33cm 桟木用ネジ穴 B、C
 高26cm 桟木用ネジ穴 C、D

組立 3 スtringerをサイドレールの溝に差し込み、スノコを乗せます。



※Dサイズはスノコ×3枚
 Qサイズはスノコ×3枚

※スノコは重量がありますので取扱に注意して下さい。

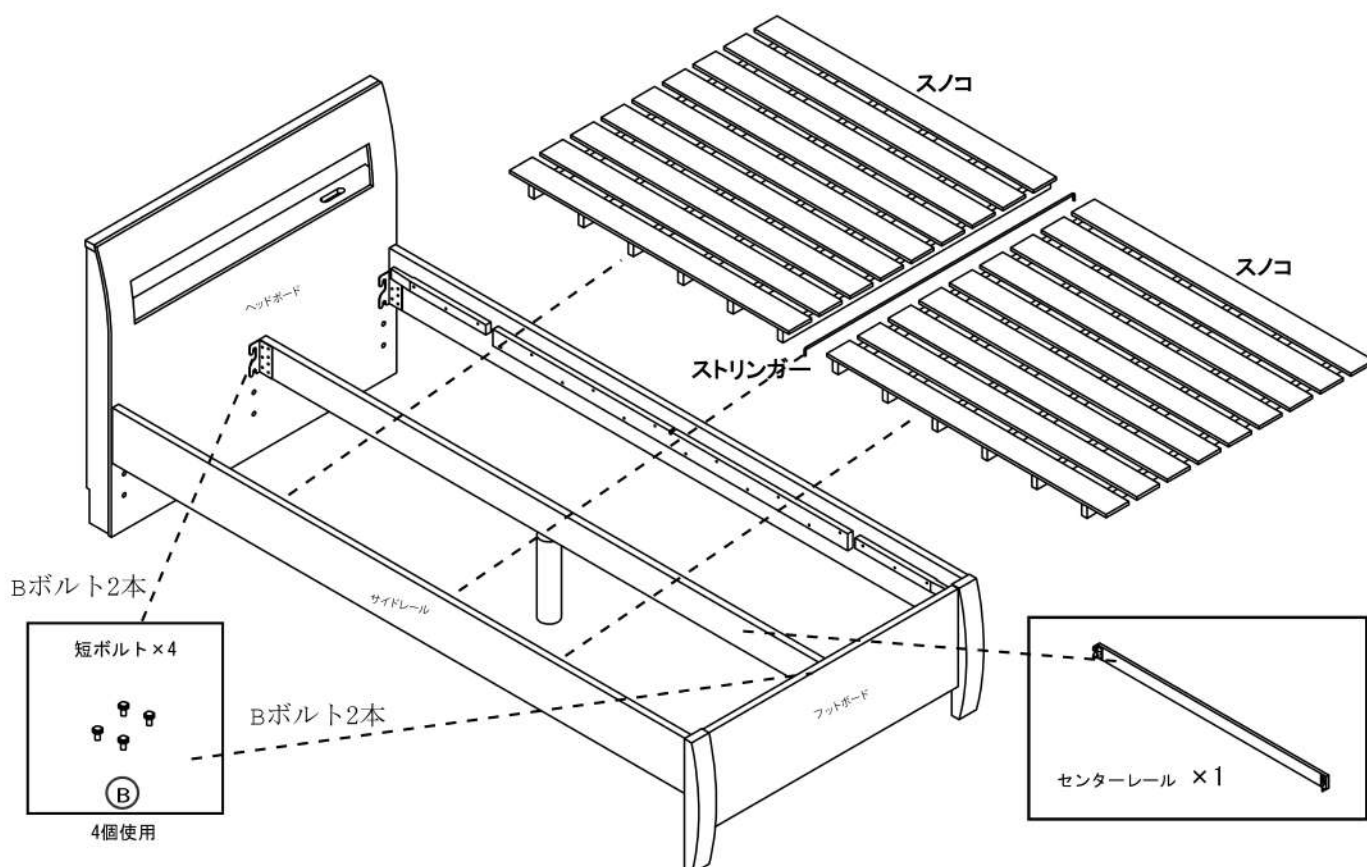


※ スノコ配置について

スノコの配置には方向がございます図の様に配置して下さい。
均等に隙間があくように配置して下さい。

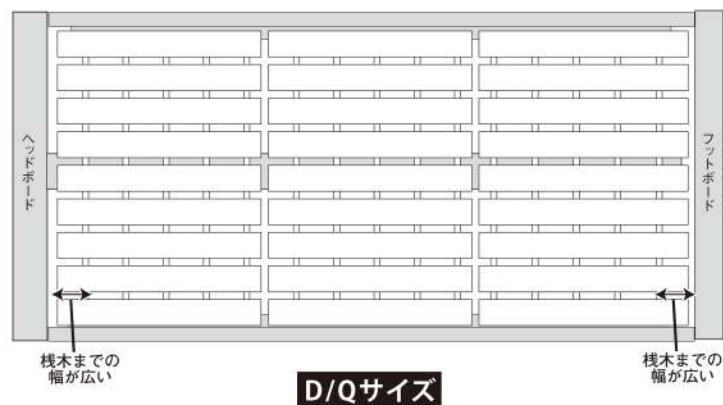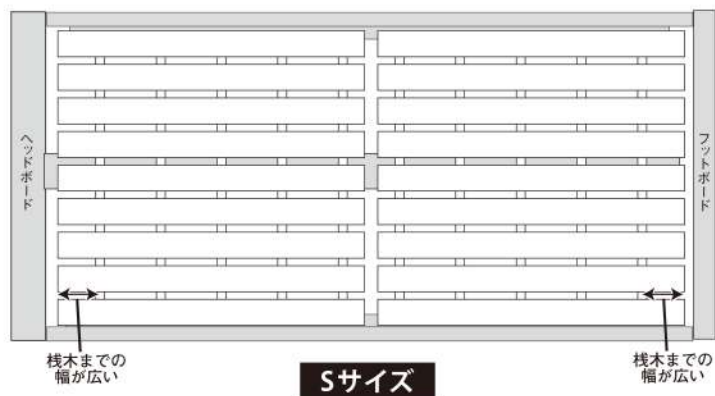

組立 4 マットを乗せて完成です。

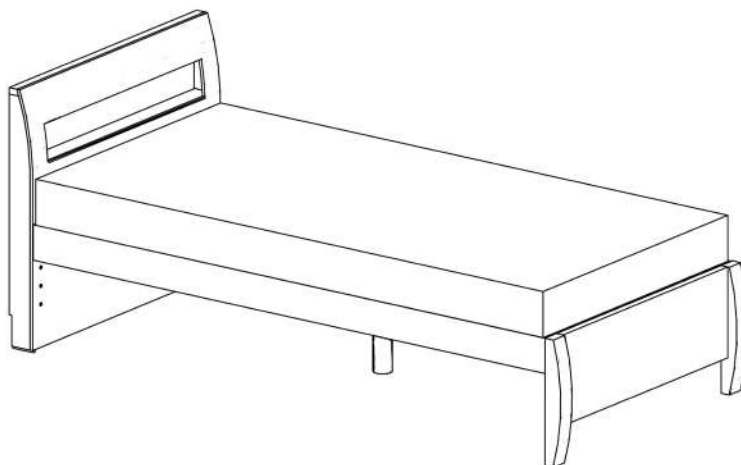

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を最後までよくお読み下さい。この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

他の方にお譲りになる場合は、この取扱説明書を一緒にお渡し下さい。

記号の説明

取扱説明書では、製品を安全に正しくご使用いただくために、下記の記号を使っております。
記号の意味をよくご理解いただき、本文をお読みください。



禁止の行為であることを告げる記号です。(～しないで下さい。)



この記号は行為を強制したり表示する内容を告げる記号です。(～して下さい。)



記載されている内容を見逃して、誤った取扱をするとケガや室内へのキズ、
製品が破損する恐れがあることを示します。



設置上のご注意

ベッドを設置する際、以下の事に注意して下さい。



床面の平らな場所に水平になるように置いて下さい。
ガタツキや異常音など故障の原因になります。
ネジ類は確実に締め付けて下さい。



組立に際しては、手袋をして無理のない姿勢で行って下さい。
部材の端角部や先端部等でケガをする場合がございます。



直射日光や熱、冷暖房器の風などが直接当たる場所は避けて下さい。
変形・変色の原因になります。



ベッドの設置場所周辺の上部に落下物を置かないようにして下さい。
地震時など落下物でケガをする原因になります。



製品を落としたり、物にぶついたり、製品の上に物を乗せたりしないで下さい。



組立てる時に手、指、足を挟まないように注意して下さい。



部屋の中でコンセントの位置、家具の引き出し、扉の開閉に支障がないことを確認して下さい。



刃物を使用して梱包をあける場合は、ケガをしたり製品をキズつけないように注意して下さい。



床の材質によっては、ベッドの接地面が、傷つくことがありますので、極力カーペット類を使用して床面の保護を行って下さい。



電源コード(照明、コンセント付のベッドフレーム類及び他の電化製品等)をヘッドボード、フットボード及び脚等で
踏まないで下さい。コードが破損し感電・火災の原因になります。



注意

取扱い上のご注意

ベッドを使用する際、以下の事に注意して下さい。



ベッドの上で跳びはねたり、立ちあがらないで下さい。
(ケガをしたり破損の原因になります。)



ベッドの上で喫煙はお止め下さい。火災の原因になる恐れがあります。



ペット類をベッドの上で寝かせないで下さい。ノミ、ダニの原因になります。



ヘッドボード、フットボードに乗ったり、強くもたれないで下さい。
転倒や破損、ケガをする原因になります。



ベッドフレームの移動は必ず2人以上で行って下さい。腰を痛めたり、ベッドフレームが破損したり、床が傷つく原因になります。



規定の使用人数以上でのご使用は避けて下さい。破損してケガをする恐れがあります。
規定人数 シングルサイズ…1人、セミダブル…1人、ダブル…2人、クイーン…2人。



ベッドフレームの上には必ずベッド専用マットレスを載せてお使い下さい。
ベッド専用マットレス以外を載せてお使いになると破損してケガをする場合があります。



製品によってはデザイン上鋭角な部分もあります。身体等ケガをしない様に注意して下さい。



ベッドフレームの収納スペース内に人が入ることや、書籍類、金属類、食器类等重量物を入れることをしないで下さい。
ケガや破損の原因になります。



注意

電気製品の注意

電灯付家具、コンセント付家具の注意



ベッドフレームの照明は読書用ではありません。点灯中の電球を長時間直視しないで下さい。
目を痛める原因になります。



コンセント、照明器具は分解改造しないで下さい。火災の原因になることがあります。



電源プラグや電源コードは濡れた手で触れないで下さい。感電する恐れがあります。



電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜いて下さい。感電・ショート・発火の原因になります。



電球の交換は必ず電源プラグを抜いてから行って下さい。感電することがあります。



ベッドフレームを動かす場合や長時間使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
絶縁劣化になる感電や漏電・火災の原因になります。



注意

保守点検



ベッドフレーム組付けネジが緩んでいないことを時々確認して下さい。
キシミ音がしたり、サイドフレーム等がはなれてケガをする場合がありますので、緩んでいる場合は締め直して下さい。



虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をして下さい。放置すると虫害が、拡大する恐れがあります。



シンナーや、ベンジン等の有機溶剤を含んだ布などは使用しないで下さい。
クリーナー等をお使いになるときは、一度目立たないところで試してからご使用下さい。